

TELAS **ANTIOFUSCANTES**




MAIOR PROTEÇÃO

CONTRA OFUSCAMENTO NAS VIAS

Fabricadas de acordo com a norma ABNT NBR 7941

Angulação da malha superior a 20° para bloqueamento de luz.

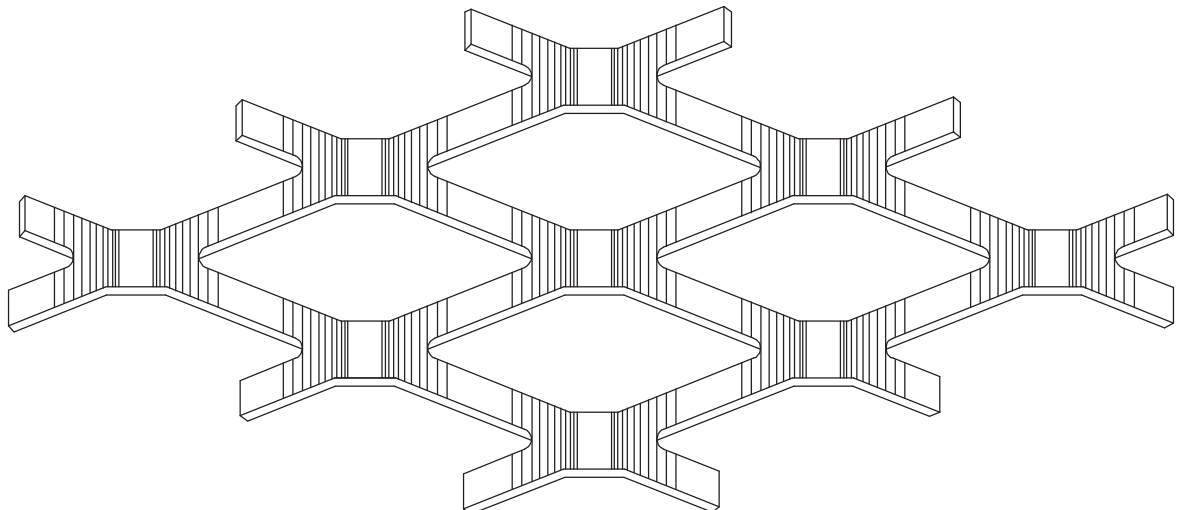

APLICAÇÃO

EM VIAS PÚBLICAS

A aplicação das telas antiofuscentes em rodovias possui ainda outra função importante que é inibir a passagem de pedestres pela pista reduzindo o risco de atropelamentos. Devido à configuração das malhas, as Telas Antiofuscentes Permetal permitem plena visão ao sentido oposto da rodovia em considerando à vista em posição frontal, ou seja, conferem transparência de visão quando necessário a visibilidade no sentido oposto e proteção antiofuscente enquanto a visibilidade no ato de dirigir.

Fabricadas no processo de estampagem contínuo, sem emendas ou fios entrelaçados e galvanizadas a fogo de acordo com a norma ABNT NBR 6323, as Telas Antiofuscentes Permetal possuem maior durabilidade, sendo indicadas para essa aplicação com grande eficiência.







MODELOS

DAS TELAS

ANTIOFUSCANTE 01

Abertura de malha (A): 41mm
Abertura de malha (B): 133mm
Cordão de malha (C): 6,9mm
Espessura do Material:
2,0mm - Telas tipo B
3,0mm - Telas tipo C


ANTIOFUSCANTE 02

Abertura de malha (A): 34mm
Abertura de malha (B): 133mm
Cordão de malha (C): 5,5mm
Espessura do Material:
2,65mm - Telas tipo B
3,0mm - Telas tipo C




As telas da Permetal são fornecidas com todos os acessórios necessários para instalação: postes de fixação, fitas de inox, selos, mantas, parafusos ou colas para fixação em tela New Jersey de acordo com a especificação do projeto.



RODOVIA NOVA DUTRA




RODOVIA TAMOIOS



RODOVIA VIA ANHANGUERA

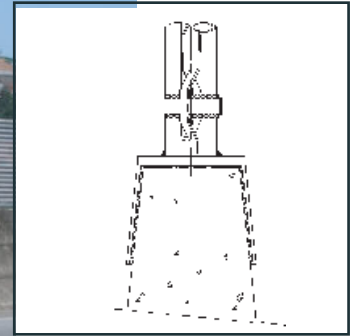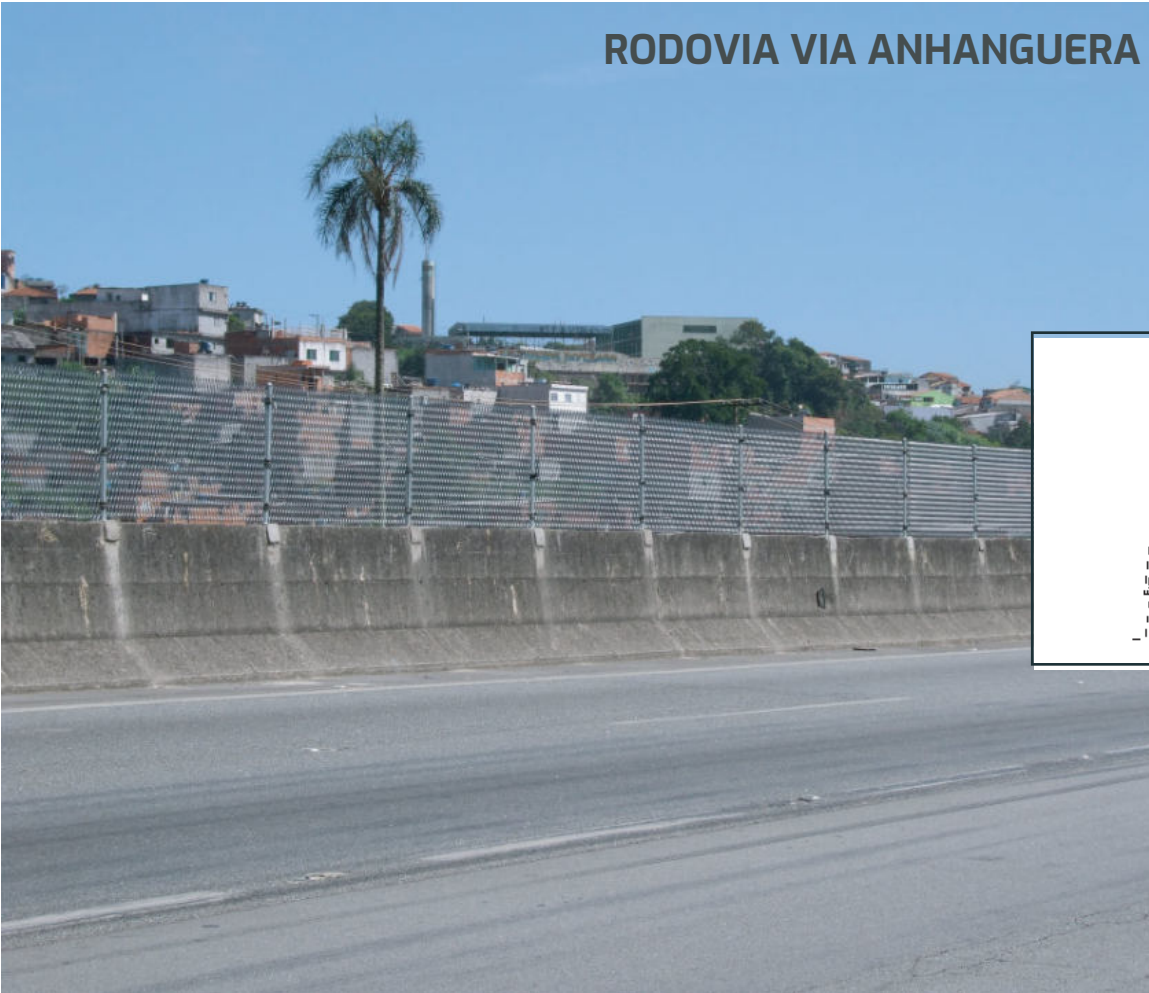

RODOVIA SP VIAS

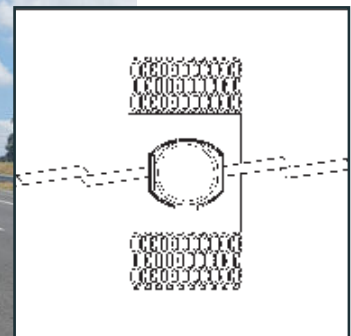





WWW.PERMETAL.COM.BR